

# FICHA TÉCNICA

## PUERTA - SEVILLA (Veta lineal o veta corona)

Veta lineal


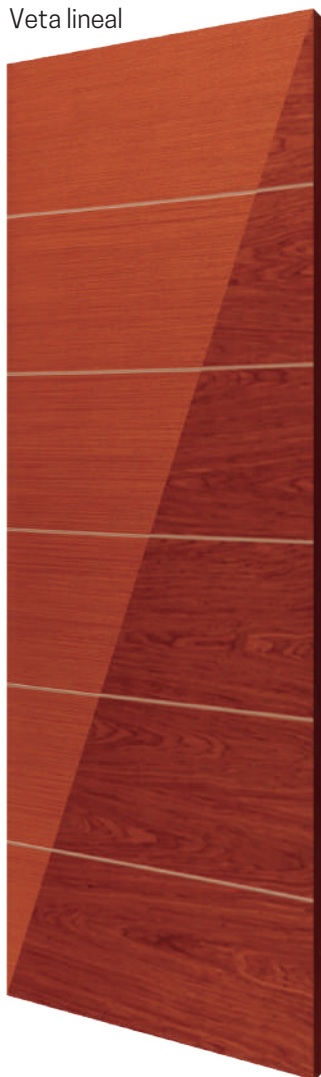


Foto referencial

Veta corona

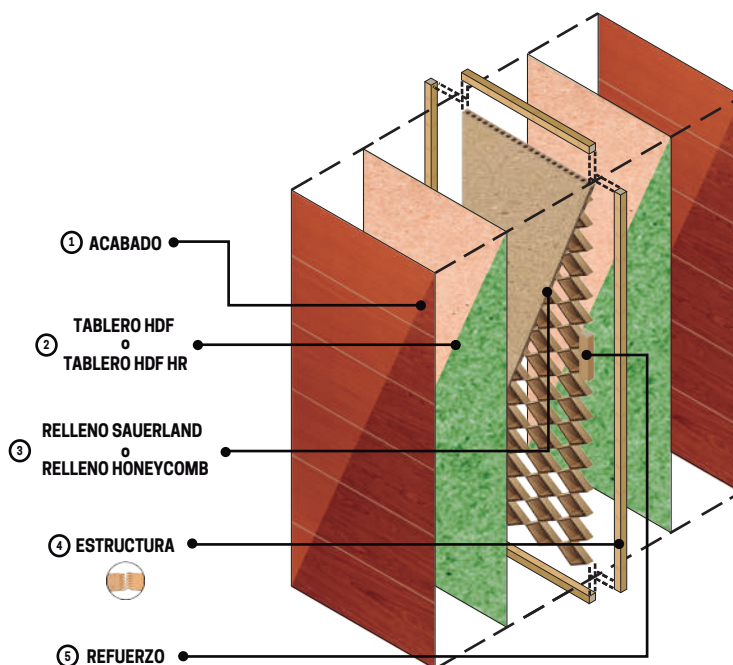

ITEM	DETALLES	TIPO	CARACTERÍSTICAS
1	ACABADO	Enchape de madera Cedro natural	- Duradera, ligera y muy estable. - Tiene un 70% más de fuerza a comparación de la madera normal. - Color: Marrón rojizo. - Textura: Lisa. - Diseño: Veta lineal o veta corona. Veta horizontal ruteada con 6 paneles.
2	TABLERO	HDF	- Carátula de alta densidad, estabilidad y resistencia a la humedad.
		HDF HR	- Carátula de alta densidad, estabilidad y resistencia a la humedad <b>extrema</b> .
3	RELLENO	Sauerland	- Aglomerado con retardancia al fuego. - Aislamiento acústico. - Puede ser: • <b>Tubular</b> : Para puertas principales. • <b>Sólido</b> : Para puertas hoteleras.
		Honeycomb	- Cartón corrugado de 82 capas. - Diseño: Panal de abeja.
4	ESTRUCTURA	Bastidores Finger Joint	- Material: Pino Radiata. - Sistema especial de corte dentado para mayor resistencia y estabilidad. - Porcentaje de humedad: 12% a 16%.
5	REFUERZO	Para cerradura	- Adosado a un batiente vertical.

### VENTAJAS:

- Amigable con el medio ambiente.
- Fácil para dar acabado.
- Medidas estándar.

### MANUAL DE INSTALACIÓN:

- Ambientar la puerta a la humedad y temperatura del lugar donde se instalará, 72 horas antes.
- Colocarla en forma horizontal una sobre otra aisladas del piso.
- El lugar debe estar limpio, seco y ventilado.
- Debe ser instalada en la última etapa de la obra.

### GARANTÍA:

5 años contra defectos o deficiencias que provengan de la fabricación o de los materiales utilizados, de acuerdo a la CLÁUSULA DE GARANTÍA ARES PERÚ.

DIMENSIONES							
ESPECIFICACIONES	MEDIDAS					TOLERANCIA	
HDF	3mm	4mm	5.5mm			+/- 0.3mm	
HDF HR		4mm		6mm		+/- 0.3mm	
ESPESOR DE LA HOJA	40mm	42mm	45mm	46mm		+/- 1.5mm	
BASTIDORES FINGER JOINT	33mmX28mm					+/- 3mm	
REFUERZO	60mmX250mm					+/- 10mm	
ANCHO DE LA HOJA	650mm	700mm	750mm	800mm	850mm	900mm	950mm
ALTO DE LA HOJA	2070mm hasta 2370mm						