


# FICHA TÉCNICA

## PUERTA - VERTI CEREZO

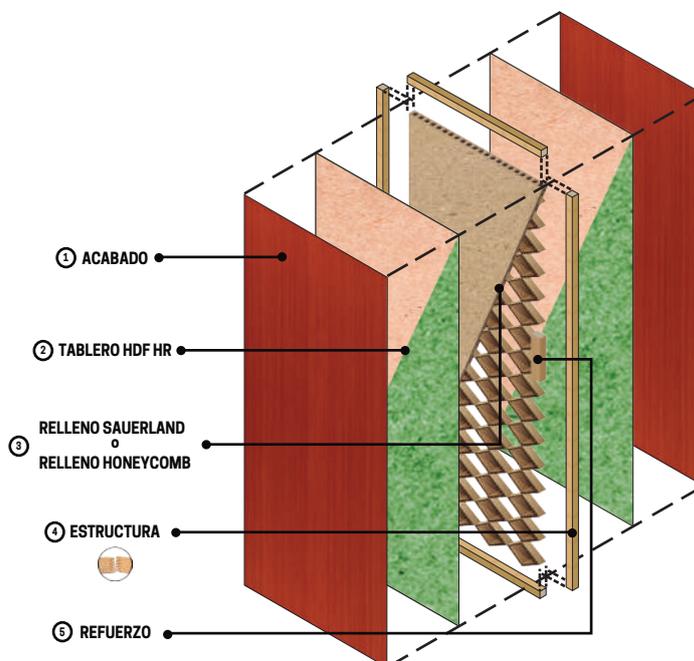

ITEM	DETALLES	TIPO	CARACTERÍSTICAS
1	ACABADO	Foil melamínico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lámina decorativa.</li> <li>- 40gr/m<sup>2</sup> adheridos con pegamento PVA (Acetato de polivinilo).</li> <li>- No requiere de acabado final.</li> <li>- Color: Cerezo.</li> <li>- Textura: Lisa.</li> <li>- Diseño: Veta vertical.</li> </ul>
2	TABLERO	HDF HR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Carátula de alta densidad, estabilidad y resistencia a la humedad <b>extrema</b>.</li> </ul>
3	RELLENO	Sauerland	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aglomerado con retardancia al fuego.</li> <li>- Aislamiento acústico.</li> <li>- Puede ser: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tubular</b>: Para puertas principales.</li> <li>• <b>Sólido</b>: Para puertas hoteleras.</li> </ul> </li> </ul>
		Honeycomb	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cartón corrugado de 82 capas.</li> <li>- Diseño: Panal de abeja.</li> </ul>
4	ESTRUCTURA	Bastidores Finger Joint	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: Pino Radiata.</li> <li>- Sistema especial de corte dentado para mayor resistencia y estabilidad.</li> <li>- Porcentaje de humedad: 12% a 16%.</li> </ul>
5	REFUERZO	Para cerradura	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adosado a un batiente vertical.</li> </ul>

### VENTAJAS:

- Amigable con el medio ambiente.
- Fácil para dar acabado.
- Medidas estándar.

### MANUAL DE INSTALACIÓN:

- Ambientar la puerta a la humedad y temperatura del lugar donde se instalará, 72 horas antes.
- Colocarla en forma horizontal una sobre otra aisladas del piso.
- El lugar debe estar limpio, seco y ventilado.
- Debe ser instalada en la última etapa de la obra.

### GARANTÍA:

5 años contra defectos o deficiencias que provengan de la fabricación o de los materiales utilizados, de acuerdo a la CLÁUSULA DE GARANTÍA ARES PERÚ.

ESPECIFICACIONES	DIMENSIONES						TOLERANCIA
	MEDIDAS						
HDF	3mm	4mm	5.5mm				+/- 0.3mm
HDF HR		4mm		6mm			+/- 0.3mm
ESPESOR DE LA HOJA	40mm	42mm	45mm	46mm			+/- 1.5mm
BASTIDORES FINGER JOINT	33mmX28mm						+/- 3mm
REFUERZO	60mmX250mm						+/- 10mm
ANCHO DE LA HOJA	650mm	700mm	750mm	800mm	850mm	900mm	950mm
ALTO DE LA HOJA	2070mm hasta 2370mm						